


NOTA: LOS COLORES EN LOS ACCESORIOS SON ILUSTRATIVOS Y NO CORRESPONDEN A LA REALIDAD.

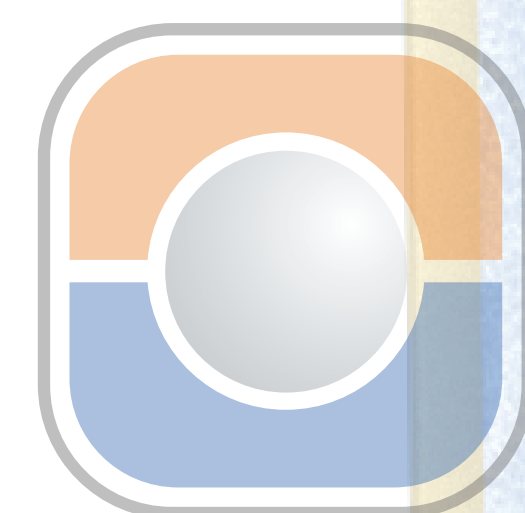

FANOSA
Aisla. Protege. Ahorra.

MURO DE **INSULPANEL**
SEGÚN PROYECTO.

CANAL DE DESPLANTE REFORZADO
CAL. 16

SELLO CONTINUO BASE
POLIURETANO

GOTERO INFERIOR CAL. 24

GOTERO INFERIOR CAL. 24

CLAVO ANCLA ESTÁNDAR O
TAQUETE EXPANSOR @30

CINTA DE BUTILO 1/2"

FIJACIÓN AUTOTALADRANTE No. 10 x 3/4",
No. 8 x 3/4" @ 30 cm O REMACHE TIPO
POP AM-54.

FIJACIÓN AUTOTALADRANTE No. 14 x 1"
(2 PIJAS POR PANEL EN AMBOS LADOS).

SELLO CONTINUO BASE
POLIURETANO

CANAL DE DESPLANTE REFORZADO CON
GOTEROS INFERIORES
M-005

Insulpanel®



FANOSA
Aisla. Protege. Ahorra.

800 2FANOSA • www.insulpanel.com • ventas@fanosa.com